


PL | Skrócona instrukcja instalacji aplikacji


PL Zeskanuj kod QR, wybierz platformę i zainstaluj aplikację „Kerbl-Welt” na swoim telefonie komórkowym.



1

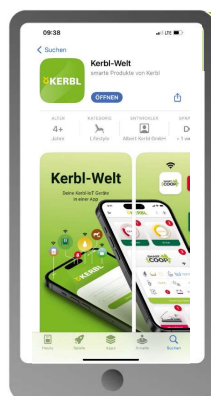

2

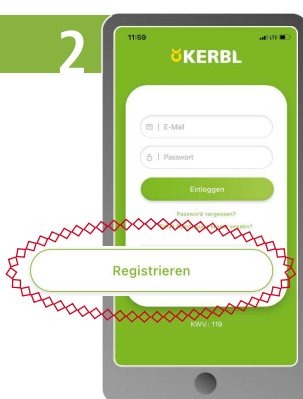


PL Wybierz na dole „Zarejestruj się”.

PL Wprowadź tutaj swój adres e-mail i przypisz wybrane przez siebie hasło. Następnie wybierz „Zarejestruj się”.

Potwierdź rejestrację za pomocą linku w swojej skrzynce e-mail.

UWAGA: Sprawdź folder SPAM!

3

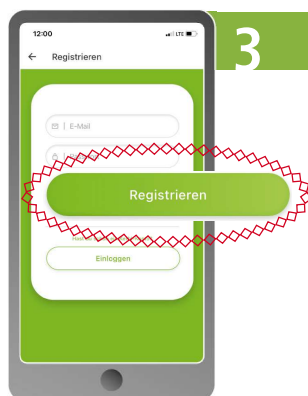

PL

UWAGA:
Adres e-mail może być użyty tylko raz do utworzenia konta. W przypadku dodatkowych kont należy użyć innego adresu e-mail.

4



PL Otwórz ponownie aplikację Kerbl World i zaloguj się przy użyciu potwierdzonych danych dostępu.

Następnie wybierz „Zaloguj się”.

INFORMACJA:

Możesz udostępnić swoje dane logowania dowolnej liczbie użytkowników!

PL Witamy w aplikacji Kerbl World. Zostaniesz automatycznie przeniesiony do pulpitu nawigacyjnego Kerbl. Wybierz swój język w profilu poprzez: ≡ => 👤 => „Język”. Możesz teraz dodać nowe ogrodzenie elektryczne za pomocą „+”.



5


PL

UWAGA:
Smart Energiser nie może być obecnie sterowany za pomocą aplikacji w tych krajach.

- Albania
- Belarus
- Cyprus
- Bosnia & Herzegovina
- Iceland
- Kosovo
- Lithuania
- Macedonia
- Moldavia
- Montenegro
- Portugal
- Serbia
- Turkey
- Ukraine



6

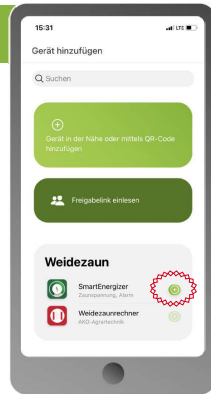

PL Wybierz „+” obok „SmartEnergiser”.

Skaner kodów QR otworzy się bezpośrednio. Kod QR znajduje się z tyłu urządzenia. Urządzenie może być przypisane tylko do jednego konta.

UWAGA:


Połączenie Bluetooth nie jest dostępne dla urządzeń ogrodzenia pastwiska.

PL Aplikacja rozpoznaje urządzenie ogrodzenia elektrycznego. Potwierdź przyciskiem „Zarejestruj urządzenie teraz”.

INFORMACJA:

Można dodać dowolną liczbę urządzeń. Aby to zrobić, zacznij od 5, a urządzenie ogrodzeniowe pojawi się na pulpicie nawigacyjnym Kerbl.


7

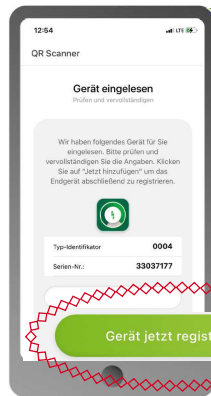

PL

UWAGA:
Aby uzyskać więcej informacji, patrz przycisk instrukcji w prawym górnym rogu ustawień Smart Energiser.


8

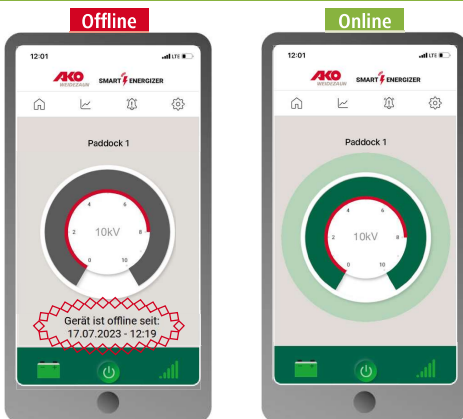

UWAGA:

Dopóki sterowanie za pomocą aplikacji nie jest możliwe, w aplikacji może pojawić się komunikat OFFLINE, mimo że urządzenie już zasilia ogrodzenie.

Wybierając lokalizację urządzenia, upewnij się, że masz dobre połączenie internetowe LTE.

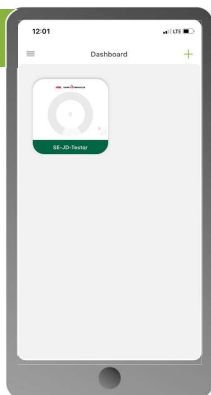

PL

1. podłączyć urządzenie do zasilania => akumulator 12 V LUB zasilacz 230 V
2. włączyć urządzenie przełącznikiem I/O II => wszystkie diody LED na urządzeniu muszą się zaświecić
3. wyłączyć urządzenie za pomocą przełącznika IO II => podłączyć ogrodzenie i uziemienie do urządzenia
4. włączyć urządzenie za pomocą przełącznika IO II
5. otworzyć aplikację => kliknąć urządzenie na pulpicie nawigacyjnym Kerbl => zapewnić połączenie LTE => ewentualnie odczekać 10 minut, aż urządzenie będzie mogło być sterowane za pośrednictwem aplikacji

